ICY BOX®
www.icybox.de

IB-RD2252-U3SEb
Système RAID pour 2 disques durs SATA 2,5"

Caractéristiques

- Système RAID externe pour 2 DD SATA 2,5"
- Hauteur DD jusqu'à 12,5 mm
- Niveau RAID : RAID 0, 1
- Interfaces de données externes :
  1 port USB 3.0, 1 port eSATA, 2 ports FireWire 800
- Compact design haut de gamme en aluminium
- Débits de transfert : USB 3.0 jusqu'à 5 Gbit/s
  eSATA jusqu'à 3 Gbit/s, FireWire 800 jusqu'à 800 Mbit/s
- Plug & Play et Hot Swap
- Tous les réglages peuvent être effectués par l'écran LCD et les boutons en façade
- Sans ventilateur : fonctionnement silencieux
- Compatible avec tous les systèmes d'exploitation

Données techniques

Modèle	IB-RD2252-U3SEb
N° d'article	11596
Code EAN	4250078186892
Marque	ICY BOX
Description	Système RAID externe pour 2 DD SATA 2,5"
Couleur	Argent
Matériau	Aluminium
Interface DD	2x disques durs SATA 2,5"
Capacité DD	80 GB - 1 TB
Hauteur DD	Jusqu'à 12,5 mm
Hot Swap	Oui
Plug & Play	Oui
Interfaces données externes	1 port USB 3.0, 1 port eSATA, 2 ports FireWire 800
Niveau RAID	RAID 0, 1
Processeur	Oxford OXUF S936DS-FBAG

LED	Accès/défaillance/ statut/reconstruction DD
Écran/panneau de façade	Boutons : Sélectionner, OK Affichage : Informations sur la configuration du matériel et du périphérique, le démarrage du système, une défaillance de disque dur, une défaillance RAID, les interfaces, la reconstruction
Alarme	Alarme visuelle par écran et LED, alarme acoustique par buzzer
Interface utilisateur	Non
Système d'exploitation	Compatible avec tous les systèmes d'exploitation
Débit de transfert	USB 3.0 jusqu'à 5 Gbit/s, eSATA jusqu'à 3 Gbit/s, FireWire 800 jusqu'à 800 Mbit/s
Ventilateur	Non
Interrupteur marche/arrêt	Non
Reconstruction automatique	Oui
Alimentation	Par prise de courant : 100-240 V 50/60 Hz / DC: 12 V, 2 A

NanoPoint SARL • Le Grimau – 132-136, Rue Julian Grimau • 94400 Vitry sur Seine / France
Téléphone: +33 1 45 15 28 88 • Fax: 01 46 70 52 27 • info@nanopoint.fr
http://www.nanopoint.fr

NanoPoint

Polyvalent et performant

L'IB-RD2252-U3SEb est compact et ergonomique. Pourtant, il est prêt à accueillir deux disques durs 2.5" avec un maximum de 12,5 mm de hauteur, offrant ainsi jusqu'à 1 To d'espace mémoire. Deux ports FireWire 800, un port eSATA ainsi qu'un port USB 3.0 fournissent des performances exceptionnelles en matière de transfert de données.

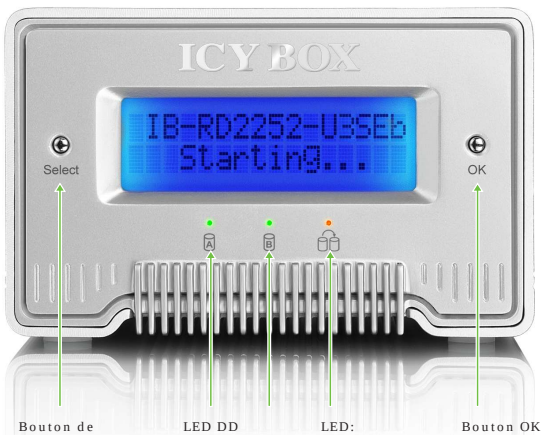

Bouton de sélection : Sélection du menu de configuration ou du mode

LED DD A + B: Accès/défaillance disque dur

LED: Statut/ reconstruction de disque dur

Bouton OK : Confirmation de l'option actuelle ou entrée dans le menu de configuration

Alimentation

USB 3.0

FireWire 800

eSATA

Verrouillage RAID

Contenu de l'emballage

IB-RD2252-U3SEb, 2 tiroirs DD, 1 alimentation pour prise murale, 1 câble eSATA, 1 câble USB 3.0, 1 câble FireWire 800, 1 jeu de vis, 1 mode d'emploi (allemand/anglais)

Données logistiques

Quantité/carton :	10 pcs/carton	Dimension/carton :	435x565x235 mm	N° tarif douanier : 84733080
Poids total :	10,4 Kg/carton	Dim. (avec emballage) :	210x210x110 mm	
Poids brut :	0,949 kg	Dimension/article :	90x56x141 mm	
Poids net :	0,442 kg	Pays d'origine :	China	

NanoPoint SARL • Le Grimau – 132-136, Rue Julian Grimau • 94400 Vitry sur Seine / France
Téléphone: +33 1 45 15 28 88 • Fax: 01 46 70 52 27 • info@nanopoint.fr
http://www.nanopoint.fr